


Smart Board

86P



Dimension

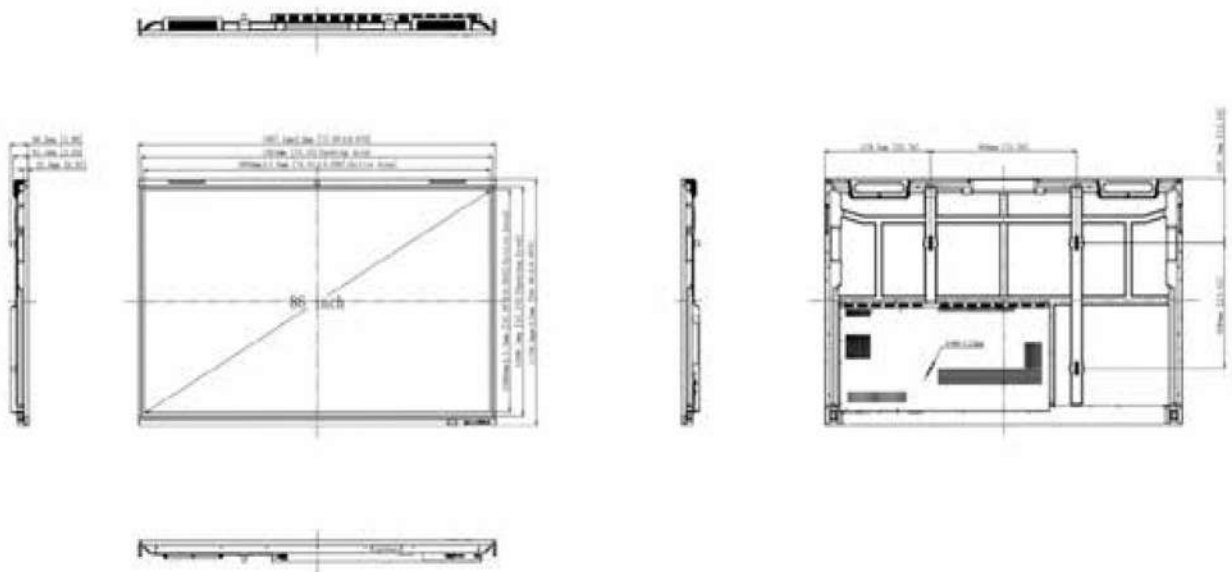

Spécifications Physiques		Connectivité et Ports	
Dimensions (emballage)	2110 × 225 × 1304 mm	HDMI IN (2.0)	4 (3 à l'arrière, 1 à l'avant) - Jusqu'à 4K@60Hz
Dimensions (LxHxP)	1957.1 × 1178.6 × 98.5mm	HDMI OUT	1 - Jusqu'à 4K@60Hz
Poids net	64.38 kg	DP IN	1 (4K@30Hz)
Poids brut	77.60 kg	SPDIF	1 (PCM output format)
Epaisseur avec montage mural	128.5 mm	Audio OUT	1 (Jack 3.5mm)
WVis pour montage mural	M8x25mm	Audio IN	1 (Jack 3.5mm)
VESA	800*600mm	USB 2.0	1 (Mise à jour logicielle uniquement)
Poignées	2	USB 3.0	4 (2 à l'avant, 2 à l'arrière)
Conditions Environnementales		TOUCH 2.0	3
Température de fonctionnement	0°C~40°C	RS232	1 (9600 baud rate)
Humidité en fonctionnement	10%~90%RH	RJ45 IN	1 (10M/100M/1000Mbps)
Température de stockage	-20°C~60°C	RJ45 OUT	1 (10M/100M/1000Mbps)
Humidité de stockage	10%~90%RH	LAN(RJ45)	2(IN/OUT)
Altitude	Inférieure à 5000 mètres.	USB Type-C IN	2 (Avant : PD 100W / Arrière : PD 15W)
		USB Type-C OUT	1 (4K@60Hz)

um

Dimensions		Système et Performances	
Taille	86	Version du système	Android 13
Type d'écran	LCD	RAM	8G
Ratio d'aspect	16:9	ROM	128G
Zone d'affichage	1895.04(H) × 1065.96(V) mm	CPU	A76×4 + A55×4
Résolution	3840(H) × 2160(V)	GPU	Mali G610MP4
Pas de pixel	0.4935(H) × 0.4935(V) mm	Système tactile	
Type de rétroéclairage	D-LED	Type de détection	Technologie tactile infrarouge
Temps de réponse	6ms(Typ)	Outils tactiles	Doigt, stylet passif, objets opaques
Fréquence de rafraîchissement	60Hz	Précision	±1mm
Couleur d'affichage	1.07B(8 bits + FRC)	Points tactiles	50 points tactiles
Luminosité avec verre (typique)	400 cd/m ²	Taille minimale d'objet	2mm
Luminosité avec verre (min)	350 cd/m ²	Hauteur d'écriture	1mm
Taux de contraste (typique)	5000:1	Temps de réponse	≤2.5ms
Surface du panneau	25%	Rejet de la paume	Supporté
Angle de vision	178°	Accessoires	
Durée de vie	≥50000 Heures	Câble d'alimentation	×1
Orientation de l'affichage	Paysage	HDMI Câble	×1
Temps d'opération	7 jours x 16 heures	Câble tactile USB (Type A-B)	×1
Audio		Câble tactile USB (Type C-C)	×1
Microphone	8*micro, portée de captation 0-8M	Télécommande	×1
Haut-parleurs	2 x 8W + 2 x 18W	Stylet	×2
Portée du microphone	0-8m	Modules Optionnels	
Configuration audio	2.2 canaux	Module sans fil	SI07B ; SI07E
Niveau de pression sonore	85dBSPL		
Alimentation			
Exigences d'alimentation	100-240V~50/60Hz 8.0A		
Puissance typique	*[1]		
Puissance maximale	*[2] (W/OPS)		
Standby Power	≤0.5W		
Caméra			
Quantité	1		
Résolution	48 MP		
Position	Intégrée en haut au centre		
Fonctionnalités	Cadrage automatique et suivi des locuteurs		